

RINOL *ALLROUNDER*

Un pavimento que destaca por su versatilidad.



Descripción del sistema

Pavimento a base de resina epoxi en tres capas para soportes de hormigón y similares.
Espesor : aproximadamente 3 mm.

Temperatura máxima de utilización

60 °C

Colores

Disponible en varios colores. Para más detalles ver nuestra carta RAL de colores.

Propiedades

- Higiénico e impermeable
- Resistencia a la abrasión
- Poco olor en el momento de su instalación
- Cumple la normativa de la UE
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Acabado liso (super-flat) o antideslizante
- Sin juntas

Áreas de aplicación

- Suelos industriales sometidos a tráfico pesado y fuertes exigencias de uso. Almacenes de altura
- Establecimientos y áreas de almacenaje
- Supermercados
- Locales abiertos al público
- Laboratorios

Características técnicas

Resistencia a la compresión 71 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109


Resistencia a la flexión 45 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia > 3,5 N/mm²
DIN ISO 4624

Resistencia a la abrasión (Taber CS10) 80 mg/1.000 ciclos
DIN 53754 / ASTM D 1044

Dureza Shore D 80
DIN 53505 / ASTM D 2240

Estabilidad del color (escala 1 - 8, óptimo = 8) 6
DIN EN ISO 877

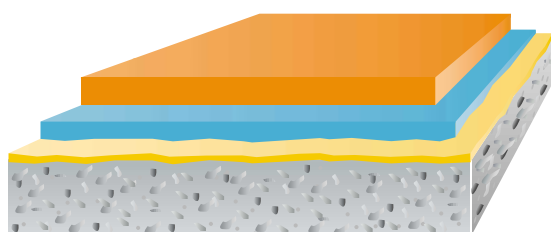

- Capa de acabado RINOL EP-C500
- Capa de nivelación RINOL EP-L300
- Capa de imprimación RINOL EP-P202
- Soporte / solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

