

RINOLALLROUNDER PU

Multicapa de poliuretano autonivelante de gran versatilidad.

Descripción del sistema

Pavimento a base de resina de poliuretano en tres capas para soportes de hormigón y similares.
Espesor : aproximadamente 3 mm.

Temperatura máxima de utilización

60 °C

Colores

Disponible en varios colores. Para más detalles ver nuestra carta RAL de colores.

Propiedades

- Higiénico e impermeable
- Resistencia a la abrasión
- Poco olor en el momento de su instalación
- Cumple la normativa de la UE
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Acabado liso (super-flat)
- Sin juntas

Áreas de aplicación

- Suelos industriales sometidos a tráfico pesado y fuertes exigencias de uso. Almacenes de altura
- Establecimientos y áreas de almacenaje
- Supermercados
- Locales abiertos al público
- Laboratorios

Características técnicas



Resistencia a la compresión 61 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109

Resistencia a la flexión 50 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia > 2,5 N/mm²
DIN ISO 4624

Endurecimiento mecánico 7 días
Endurecimiento químico 28 días
DIN 53754 / ASTM D 1044

Dureza Shore D 65
DIN 53505 / ASTM D 2240

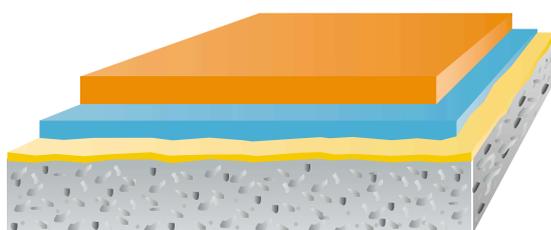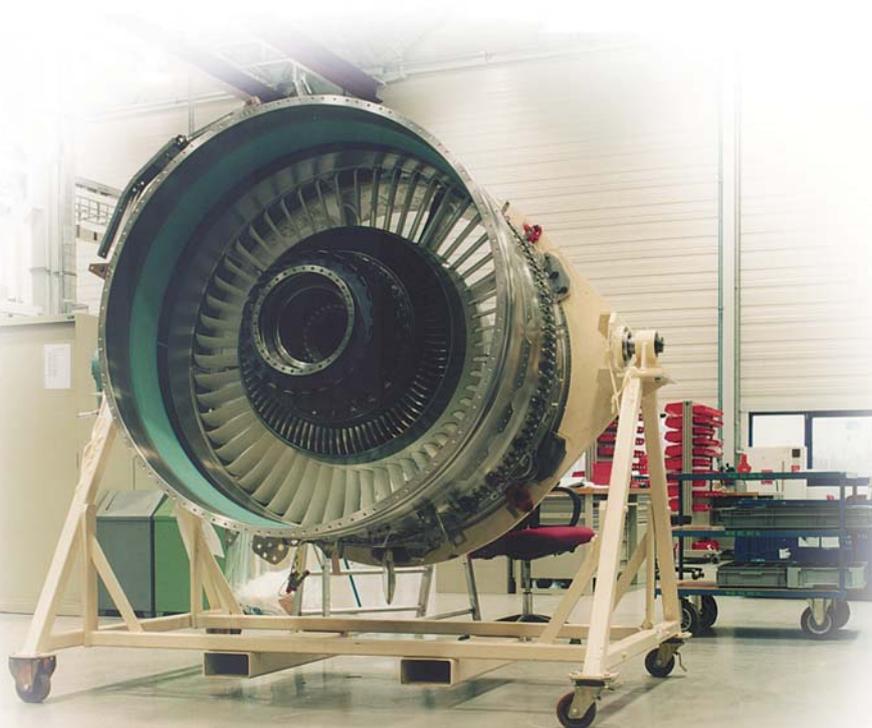

- Capa de acabado RINOL PU-C500
- Capa de nivelación RINOL EP-L300
- Capa de imprimación RINOL EP-P202
- Soporte / solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001 : 2000=

