






RINOLALLROUNDER *anti-skid*

Multicapa antideslizante de gran versatilidad.

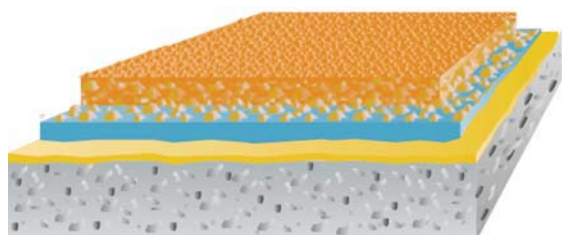

-  Capa de acabado anti-skid RINOL EP-S620
-  Capa de nivelación RINOL EP-L300
-  Capa de imprimación RINOL EP-P202
-  Soporte / solera

Descripción del sistema

Pavimento a base de resina epoxi multicapa antideslizante para soportes de hormigón y similares. Espesor : 2,5 a 3 mm.

Temperatura máxima de utilización

60 °C

Colores

Disponible en varios colores. Para más detalles ver nuestra carta RAL de colores.

Propiedades

- Higiénico e impermeable
- Resistencia a la abrasión e impactos
- Poco olor en el momento de su instalación
- Cumple la normativa agroalimentaria de la UE
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Acabado rugoso antideslizante
- Sin juntas

Áreas de aplicación

- Suelos industriales sometidos a tráfico pesado y fuertes exigencias de uso, con humedad
- Establecimientos y áreas de almacenaje
- Áreas de procesos húmedos
- Hangares para aviones
- Cocinas industriales y mercados

Características técnicas

Resistencia a la compresión 81 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 109

Resistencia a la flexión 52 N/mm²
DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia > 2,5 N/mm²
DIN ISO 4624

Resistencia a la abrasión < 0,05 mm (BS 8204)
(Taber CS10) 80 mg/1.000 ciclos
DIN 53754 / ASTM D 1044

Dureza Shore D 80
DIN 53505 / ASTM D 2240

Absorción de agua 0
CP.BM 2/67/2

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001: 2000=



ACREDITADO POR ENAC
ISO 9001:2000
CERTIFICADO Nº 75906