

RINOLCOMFORT HP

Un pavimento que destaca por su flexibilidad.



Descripción del sistema

Pavimento a base de resina de poliuretano alifático en tres capas para soportes de hormigón y similares. Espesor : aproximadamente 3 mm.

Temperatura máxima de utilización

45°C

Colores

Disponible en varios colores. Para más detalles ver nuestra carta RAL de colores.

Propiedades

- Higiénico e impermeable
- Flexible
- Fácil mantenimiento
- Agradable al tránsito
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Acabado liso
- Sin juntas

Áreas de aplicación

- Suelos sometidos a tráfico ligero con cargas moderadas.
- Zonas limpias de laboratorios - salas blancas
- Guarderías
- Gimnasios y salas deportivas
- Locales de divertimento: pre-pistas de boleras, ...

Características técnicas


Resistencia a la compresión **30 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 109

Resistencia a la flexión **14 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia **> 1,5 N/mm²**
DIN ISO 4624

Endurecimiento total **7 días**
Transitable **24 h. / 23 C**

Dureza Shore D **60**
DIN 53505 / ASTM D 2240

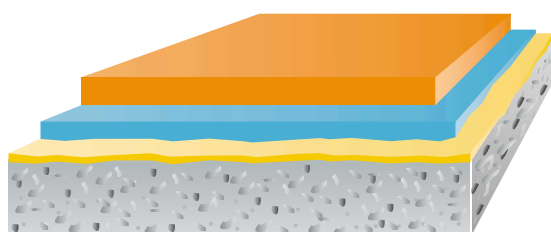

- Capa de acabado RINOL PU-C520
- Capa de nivelación RINOL PU-L300
- Capa de imprimación RINOL EP-P202
- Soporte / solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

