

RINOLCOMFORT *exquisit*

Estético y flexible



Descripción del sistema

Pavimento a base de resina de poliuretano alifático en 4 capas, que incorpora partículas de colores, para soportes de hormigón y similares. Espesor aproximado de 3 mm.

Temperatura máxima de servicio

45 °C

Colores

Existe un número de combinaciones ilimitado de colores y diseños. Para más detalles ver nuestra carta de colores.

Propiedades

- Decorativo con diseño personalizado
- Adaptable a imagen corporativa
- Flexible
- Acabado liso
- De fácil mantenimiento
- Sin juntas
- Agradable al tránsito peatonal

Áreas de uso

- Suelos sometidos a un tráfico ligero
- Salas de exposición
- Areas de recepción y lobbies
- Establecimientos y oficinas
- Museos e instituciones públicas
- Gimnasios
- Teatros

Características técnicas

Resistencia a la compresión 30 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 109

Resistencia a la flexión 14 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia > 1,5 N/mm²


DIN ISO 4624

Endurecimiento total 7 días

Transitable 24 h. / 23 C

Dureza Shore D 60

DIN 53505 / ASTM D 2240

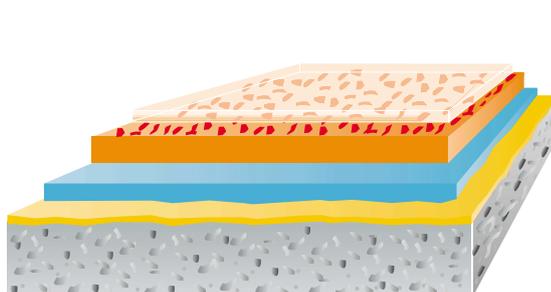

Capa de acabado transparente RINOL PU-S620

Capa de acabado con partículas coloreadas RINOL PU-C520

Capa de nivelación RINOL PU-L300

Capa de imprimación RINOL EP-P202

Soporte/solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

