

RINOL **CRYL**

Metacrilato para tráfico pesado

Descripción del sistema

Pavimento a base de mortero de resina de methyl metacrilato para soportes de hormigón y similares. Espesor : 5 -7 mm.

Temperatura máxima de utilización

60°C

Colores

Disponible según gama de colores basada en la carta RAL. También disponible sin pigmento.

Propiedades

- Fraguado rápido – Periodo de inactividad mínimo
- Buena resistencia química
- Buena resistencia a la compresión
- Buena resistencia a la flexión
- Impermeable
- Excelente resistencia mecánica
- Imputrescible
- Anti-polvo
- Antideslizante (0.40 según el INRS)

Áreas de aplicación

- Trabajos que requieran una inmovilización mínima
- Industrias con exigencias normales de uso
- Industria agroalimentaria
- Cocinas industriales
- Áreas industriales sometidas a tráfico medio pesado

Características técnicas

Resistencia a la compresión 45 N/mm²
DIN EN 196

Resistencia a la flexión 20 N/mm²
DIN EN 196

Adherencia > 2.5 N/mm²
DIN ISO 4624 (ruptura del hormigón)

Impermeable

Tiempo de endurecimiento


2 horas

Clasificación normativa de incendios

M2

Clasificaciones y homologaciones

Inscrito en la lista CNAMTS/DGAL cuaderno de especificaciones aprobado por VERITAS

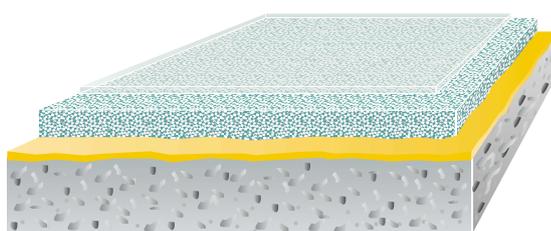

- Capa de acabado RINOL **CRYL**
- Capa de nivelación
- Capa de imprimación
- Soporte/solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001: 2000=

