

RINOLDESIGN classic

Funcional y decorativo



Descripción del sistema

Pavimento decorativo a base de resina epoxi en tres capas, para soportes de hormigón o similares.
Acabado efecto granito. Espesor : aprox. de 3 mm.

Temperatura máxima de servicio

60°C

Colores

Posibilidad de varios efectos diferentes de colores de granito. Ver nuestro catálogo.

Propiedades

- Aspecto decorativo y agradable
- Higiénico e impermeable
- Resistente y duradero
- Facilidad de limpieza y mantenimiento
- Sin juntas
- Poco olor durante su aplicación

Áreas de utilización

- vestíbulos y oficinas
- restaurantes y bares
- zonas nobles
- salas de conferencias
- museos y salas de exposiciones

Características técnicas

Resistencia a compresión 68 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 109

Resistencia a flexión 35 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherencia > 3.5 N/mm²

DIN ISO 4624

Resistencia a la abrasión

(Taber CS10) 51 mg/1000 cycles


DIN 53754 / ASTM D 1044

Dureza Shore D 82

DIN 53505 / ASTM D 2240

Estabilidad de color (escala 1-8, máx=8) 7

DIN EN ISO 877

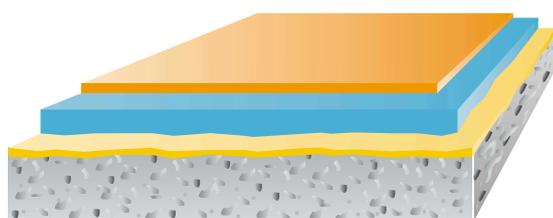

Capa de acabado decorativa
RINOL EP-C510

Capa de nivelación
RINOL EP-L300

Capa de imprimación
RINOL EP-P202

Soporte / solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

