

RINOL *DURALIT superflat*

Alta planeidad



Descripción del sistema

Pavimento a base de magnesita en dos capas extremadamente resistente para soportes de hormigón y similares. Espesor : 15 – 20 mm. como un monocapa especialmente formulado para aplicación superplana.

Colores

Disponible en 7 colores. Para más detalles ver nuestra carta de colores.

Propiedades

- Puesta en obra fluida
- Acabado extremadamente liso
- Gran planeidad (Superflat)
- Cumple la normativa USA y UE
- Excelente resistencia a los impactos
- Excelente resistencia a la abrasión
- Resistente a disolventes y aceites
- De fácil mantenimiento
- Sin juntas
- Conductor de electricidad
- Ignífugo

Áreas de aplicación

Suelos industriales que requieran una gran planeidad:

- Asegura funcionamiento óptimo a las carretillas tri-laterales
- Almacenes de gran altura
- Archivos, plataformas logísticas
- Estudios de televisión y cine

Características técnicas

Resistencia a la compresión 60-65 N/mm²
DIN EN 196

Resistencia a la flexión 11-14 N/mm²
DIN EN 196

Dureza de la superficie 140-160 N/mm²
DIN EN 13813


módulo E 9000-29000 N/mm²
DIN 18554 – 1

Conductividad térmica 0.41-0.7 W/m°C
BS 874

Resistencia eléctrica < 10⁹ ohmios
DIN 51953

Aumentar

Téngase en cuenta que nuestros sistemas no están disponibles en todos los países.

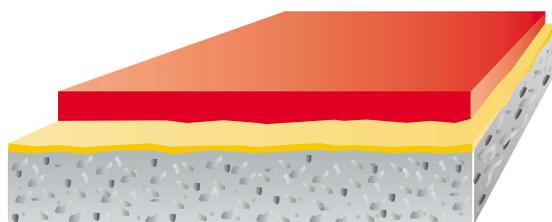

■ Capa de acabado de magnesita

■ Capa de imprimación

■ Soporte/solera