

# RINOLEXQUISIT

Estética y funcionalidad.



## Descripción del sistema

Pavimento a base de resina epoxi en 4 capas, que incorpora partículas de colores, para soportes de hormigón y similares. Espesor: aproximadamente de 4 mm.

### Temperatura máxima de servicio

45 °C

### Colores

Existe un número de combinaciones ilimitado de colores y diseños. Para más detalles ver nuestra carta de colores.

### Propiedades

- Decorativo con diseño personalizado
- Adaptable a imagen corporativa
- Resistencia a la abrasión
- Acabado liso
- De fácil mantenimiento
- Sin juntas
- Poco olor en el momento de su instalación

### Áreas de uso

- Suelos sometidos a un tráfico ligero y medio
- Salas de exposición
- Areas de recepción y lobbies
- Establecimientos y oficinas
- Museos e instituciones públicas
- Restaurantes y bares
- Teatros

## Características técnicas

Resistencia a la compresión 67 N/mm<sup>2</sup>

DIN EN 196/ASTM C 109

Resistencia a la flexión 52 N/mm<sup>2</sup>

DIN EN 196/ASTM C 190

Adherencia > 2,5 N/mm<sup>2</sup>

DIN ISO 4624

Resistencia a la abrasión (Taber CS10) 78 mg/1.000 ciclos


DIN 53754/ASTM D 1044

Dureza Shore D 80

DIN 53505/ASTM D 2240

Estabilidad del color (escala 1 - 8, óptimo = 8) 7

DIN EN ISO 877

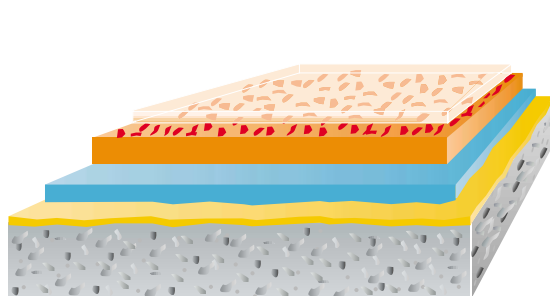

Capa de acabado transparente RINOL EP-T710

Capa de acabado con partículas coloreadas RINOL EP-C500

Capa de nivelación RINOL EP-L300

Capa de imprimación RINOL EP-P202

Soporte/solera

COMPANY  
WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001:2000=

