





RINOL **INDURIT**

Antideslizante para suelos con agua

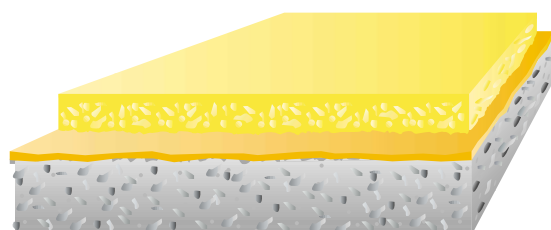

-  Capa de acabado RINOL **INDURIT**
-  Capa de imprimación
-  Soporte / Solera

Descripción del sistema

Pavimento a base de ligante hidráulico, de copolímeros en emulsión, pigmentos minerales, cargas minerales ultrafinas y de sílice, para soportes de hormigón y similares. Espesor de 8 a 12 mm.

Temperatura máxima de utilización

90 °C

Colores

Disponible en 8 colores. Para más detalles ver nuestra carta de colores.

Propiedades

- Fuerte adherencia a los soportes de hormigón
- Excelente resistencia a la compresión
- Excelente resistencia a la flexión
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a los impactos
- Excelente resistencia a la sangre, el azúcar, las salmueras, los aceites y las grasas
- Buena resistencia a la mayoría de los agentes químicos diluidos y a los orines
- Imputrescible
- Inodoro
- Anti-polvo
- Antideslizante

Áreas de aplicación

- Industria agroalimentaria
- Lonjas y conserveras
- Cerveceras
- Mataderos
- Salas de despiece de carne
- Alimentos precocinados

Características técnicas

Resistencia a la compresión 81.4 N/mm²
DIN EN 196

Resistencia a la flexión 16.6 N/mm²
DIN EN 196

Adherencia en seco 3.10 N/mm²
(método D9 CSTB)

Porosidad de superficie > 0.1 cm²/24 h.
(NF X50 - 793)

Antideslizante 0.40
(coeficiente INRS)

Clasificaciones y homologaciones

CSTB, clasificación de resultados = P/M 4.4.4.4 P-C 3.3.3., inscrito en la lista CNAMTS/ DGAL

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

