

RINOLSEALING PU

Sistema de poliuretano para la protección de superficies.

Descripción del sistema

Revestimiento a base de resina de poliuretano, sin disolventes, en tres capas para soportes de hormigón o similares. Espesor: 0,5 – 0,8 mm.

Temperatura máxima de utilización

45 °C

Colores

Disponible en varios colores. Para más detalles ver nuestra carta RAL de colores.

Propiedades

- Económico
- Poco olor en el momento de su instalación
- Protege y aumenta la dureza de la superficie
- Anti-polvo
- Liso o Antideslizante
- Sin juntas, apto para el tráfico de carretillas

Áreas de aplicación

- Suelos industriales sometidos a un tráfico ligero
- Áreas de almacenaje
- Almacenes
- Garajes y aparcamientos
- Zonas peatonales

Características técnicas

Adherencia > 3,5 N/mm²

DIN ISO 4624

Resistencia a la abrasión

(Taber CS10) 40 mg/1.000 ciclos


DIN 53754 / ASTM D 1044

Densidad / 20 C

1,23 g/cm³

Estabilidad del color (escala 1- 8, optimo = 8) 6

DIN EN ISO 877

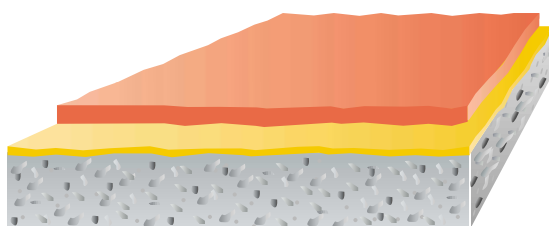

■ Doble Capa de sellado
RINOL PU-S615 / PU-S616

■ Capa de imprimación
RINOL EP-P201

■ Soporte/solera

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

